



## Prese di fondo di ghisa, flangiate PN 10



Art. 105

Flange: UNI EN 1092-2 PN 10

DIN 3247 Installazione: all'inizio della condotta di aspirazione

CAMPI DI APPLICAZIONE ° Ogni qualvolta si renda necessario filtrare acqua in aspirazione


Verniciatura epossidica idonea all'utilizzo su acque potabili.

Le prese di fondo, posizionate all'inizio della condotta di aspirazione, sono adatte a filtrare qualsiasi impurità presente nella tubazione. Il cestello è costruito in acciaio inox 304, la perforazione è di 8mm.

### Materiali

corpo	ghisa grigia GG25, EN-GJL-250
cestello	acciaio inox 304
verniciatura	epossidica

## Dimensioni

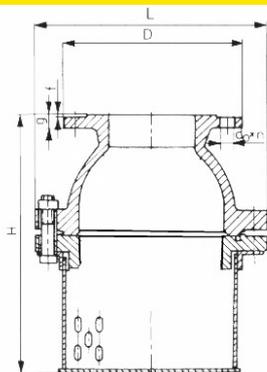

DN	L mm.	H mm.	D mm.	Peso kg.
40	170	137	150	5
50	180	157	165	5
65	200	172	185	7
80	240	186	200	10
100	270	245	220	15
125	310	263	250	20
150	360	343	285	29
200	440	421	340	42
250	520	469	395	71
300	570	609	445	105

