Canastilla de succión sin válvula, bridada PN 10

Art. 105

Bridas: UNI EN 1092-1 PN 10
DIN 3247
Instalación: al principio de la tubería de succión
CAMPOS DE APLICACIÓN: en cualquier necesidad de filtrar agua en succión

Las canastillas de succión, instaladas al principio de la tubería de succión, son adecuadas para filtrar cualquier suciedad de la tubería. Es importante mantener la canastilla limpia, para que la bomba pueda obtener toda el agua para que funcione apropiadamente. Filtro en acero inoxidable AISI 304 y perforación 8mm.

Materiales

cuerpo	hierro gris GG25, EN-GJL-250
filtro	acero inoxidable 304
recubrimiento cuerpo	epóxico

Dimensiones

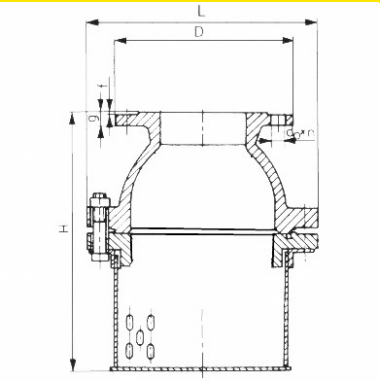

DN	L mm.	H mm.	D mm.	Peso kg.
40	170	137	150	5
50	180	157	165	5
65	200	172	185	7
80	240	186	200	10
100	270	245	220	15
125	310	263	250	20
150	360	343	285	29
200	440	421	340	42
250	520	469	395	71
300	570	609	445	105

Valvotubi ind. S.r.l. ®
Via M.Monti 30/b
48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
www.valvotubi.it