



Filtre à tamis sans clapet, à brides PN 10



Art. 105

Raccordement à brides suivant la norme: UNI EN 1092-2 PN 10 DIN 3247 Installation: au début des tuyaux d'aspiration

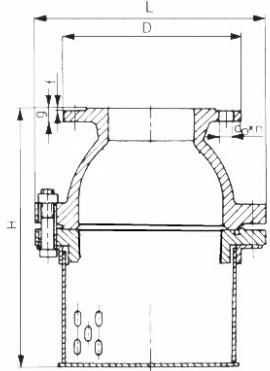
DOMAINE D'APPLICATION ° Chaque fois que la filtration de l'eau dans l'aspiration est nécessaire

Peinture époxy alimentaire conforme aux règles sur les matériaux organiques appropriés pour une utilisation dans l'eau potable

Les filtres à tamis, sont positionnés au début du tuyau d'aspiration et conçus pour assurer la filtration des particules et impuretés présentes dans la tuyauterie. Le tamis est en acier inox 304 avec une perforation 8 mm.

Matériaux

corps	fonte grise GG25, EN-GJL-250
tamis	acier inox 304
peinture	époxy

Dimensions	DN	L mm.	H mm.	D mm.	Poids kg.
	40	170	137	150	5
	50	180	157	165	5
	65	200	172	185	7
	80	240	186	200	10
	100	270	245	220	15
	125	310	263	250	20
	150	360	343	285	29
	200	440	421	340	42
	250	520	469	395	71
	300	570	609	445	105



Valvotubi ind. S.r.l. ®
 Via M.Monti 30/b
 48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
 fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
www.valvotubi.it