



Clapets anti-retour silencieux à brides PN 10, 16, 25



Art. 127

Raccordement à brides suivant la norme : UNI EN 1092-2 PN 10 - 16 - 25

Installation: horizontale / verticale

DOMAINE D'APPLICATION • Irrigation • Stations de pompage • Industrie • Eau claire


Peinture époxy alimentaire conforme aux règles sur les matériaux organiques appropriés pour une utilisation dans l'eau potable

Les clapets anti-retour silencieux, en fonte grise, avec ressort, sont la solution optimale pour les canalisations de grand diamètre. Une bonne alternative au clapets anti-retour du type "Venturi", chaque fois qu'un écartement très court se rend nécessaire. Les clapets anti-retour silencieux se ferment sans bruit et rapidement, ils n'ont pas besoin d'entretien et sont durables. Disponibles du DN 300 jusqu'au DN 1200.

Matériaux

corps	fonte grise GG25, EN-GJL-250, ou fonte ductile GGG40, EN-GJS-400-15
battant	fonte grise GG25, EN-GJL-250, ou fonte ductile GGG40, EN-GJS-400-15
ressort	acier inox 316
joint d'étanchéité	NBR
axe de battant	X 20 CR 13
étanchéité de battant	acier
peinture	époxy

Dimensions

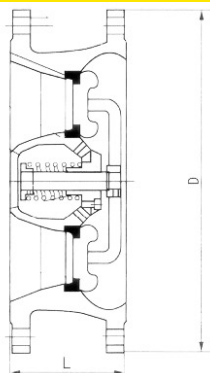

DN

L mm.

D mm. PN 10/16

Poids kg.

300	181	445/460	59
350	184	505/520	75
400	191	565/580	110
450	203	615/640	155
500	219	670/715	250
600	222	780/840	412
700	280	895/910	432
800	356	1015/1025	742
900	368	1115/1125	803
1000	432	1230/1255	966
1200	524	1455/1485	1235

Pression

DN

Pression nominale

Pression d'essai MPa

Pression de service maxi MPa

mm	BAR	corps	siège	90°C
300-600	16	2,4	1,76	1,6
700-1200	10	1,5	1,1	1,0



Valvotubi ind. S.r.l. ®
Via M.Monti 30/b
48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
www.valvotubi.it