



## Ventouses automatiques pour réseau d'égouts à brides PN 16



Art. 714

Raccordement à brides suivant la norme: UNI EN 1092-2 PN 16

Installation: dans les points haut de la tuyauterie

DOMAINE D'APPLICATION • Réseau d'égouts

Les ventouses automatiques pour eaux usées permettent d'évacuer l'air présente dans les conduites des égouts sous pression. Pression minimale sur siège: 0,3 bar.


Les ventouses automatiques pour eaux d'égouts, peuvent exécuter les trois fonctions suivantes:

- Évacuation d'air à grand débit lors de la mise en eau
- Purge de petites bulles d'air pendant le fonctionnement normal
- Rentrée d'air à grand débit en cas de vidange de la tuyauterie

### Matériaux

corps	fonte ductile GGG40-50, EN-GJS-400/500
couvercle	fonte ductile GGG40-50, EN-GJS-400/500
flotteur	acier inox
étanchéité	NBR
peinture	époxy

## Dimensions

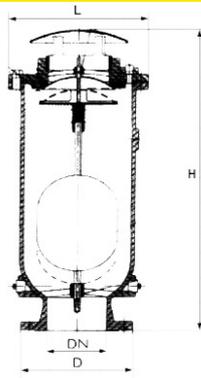

DN	D mm.	H mm.	L mm.	Poids kg.
50	165	530	261	32
80	200	630	261	32
100	220	710	261	34
150	285	820	261	37
200	340	980	405	128

## Pression

DN	Pression nominale	Pression d'essai MPa		Pression de service maxi MPa
mm	BAR	corps	siège	40°C
50-200	16	2,4	1,76	1,6

