Vannes réductrices de pression

Art. CV200X

Raccordement à brides suivant la norme : UNI EN 1092-2 PN 10, PN 16, PN 25

Installation: horizontale / verticale

DOMAINES D'APPLICATION ° Installations civiles et industrielles °Acueducs

Peinture époxy alimentaire conforme aux règles sur les matériaux organiques appropriés pour une utilisation dans l'eau potable

Les vannes réductrices de pression, réduisent et stabilisent la pression de sortie, quelle que soit la demande d'eau ou toute variation de pression d'entrée. Ces vannes réductrices de pression utilisent l'énergie du fluide, et sont ajustées grâce à la vanne pilote. Cette vanne réductrice de pression avec une grande précision de contrôle de niveau, service de débogage, facile à installer et à entretenir.

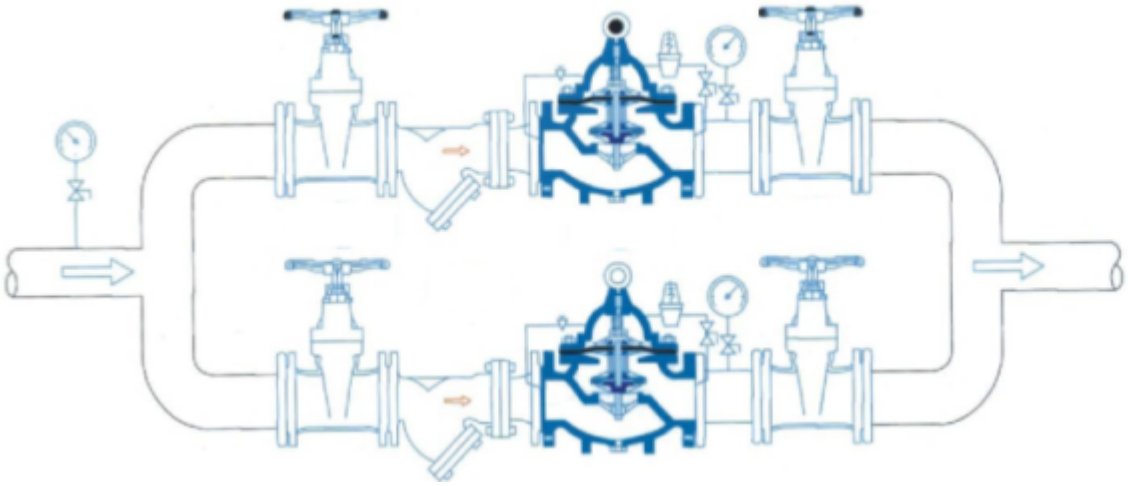

Matériaux

corps - chapeau	fonte ductile GGG50, EN-GJS-500-15
axe	acier inoxydable AISI 410
siège	acier inoxydable CF8M
o ring - diaphragme	EPDM
ressort	acier inoxydable AISI304
robinet à boisseau sphérique	laiton
peinture	époxy 250 mcr

Dimensions

DN	L mm	PN 16		H mm	H1 mm
		D mm	D1 mm		
50	203	160	125	395	278
65	235	180	145	405	298
80	285	195	160	430	313
100	360	215	180	510	350
125	400	245	210	560	365
150	455	280	240	585	420
200	585	335	295	675	450
250	650	405	355	730	470
300	800	460	410	760	490
350	860	520	470	840	526
400	915	580	525	910	570
450	980	640	585	1030	610
500	1075	705	650	1135	665
600	1230	840	770	1270	725

Valvotubi ind. S.r.l. ®
Via M.Monti 30/b
48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
www.valvotubi.it