



## Giunti di smontaggio a 3 flange, flangiati PN 64



Art. 20044

Flange: UNI EN 1092-2 PN 64

Installazione: orizzontale / verticale

CAMPI DI APPLICAZIONE • Impianti di distribuzione acque • Industria • Impianti di irrigazione ° Stazioni di pompaggio • Impianti di trattamento acque • Centrali idroelettriche • Serbatoi • Fognature


Verniciatura epossidica idonea all'utilizzo su acque potabili.

I giunti di smontaggio a tre flange sono utilizzati per l'installazione delle valvole sulle tubazioni. La costruzione telescopica dei giunti di smontaggio consente di variare la lunghezza del giunto stesso, facilitandone il montaggio e la rimozione. Il corpo del giunto è in ghisa sferoidale o in acciaio, rivestito con resine epossidiche, la guarnizione in gomma NBR, bulloni e tiranti in acciaio zincato.

### Materiali

corpo	acciaio P 245 GH
tiranti	acciaio zincato
guarnizione	gomma
verniciatura	epossidica

## Dimensioni

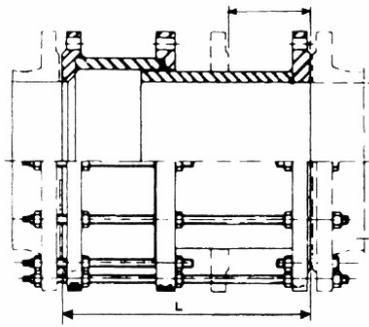

DN	L MAX mm.	L MIN mm.	C mm.	Peso kg.
80	240	190	50	80
100	250	200	50	100
125	250	200	50	100
150	260	210	50	150
200	260	210	50	200
250	280	230	50	300
300	280	230	50	358
350	300	250	50	400
400	310	260	50	458
450	310	260	50	500
500	320	270	50	600
600	350	310	50	700

