



Sfiato degasatore PN 16



Art. 704

Installazione: nei punti alti delle condotte

CAMPI DI APPLICAZIONE • Acquedotti • Impianti di irrigazione


Lo sfiato degasatore a semplice galleggiante è utilizzato per liberare le tubazioni da problemi di aria durante il funzionamento, scaricando l'aria accumulatasi nella tubazione. Pressione minima di rilascio aria 0,1 bar.

Disponibile in esecuzione flangiata DN 40/50/65 con rubinetto, esecuzione filettata 1" maschio con rubinetto, oppure filettato 1" femmina senza rubinetto di intercettazione.

Materiali

corpo	ghisa grigia GG25, EN-GJL-250
cappello	ghisa grigia GG25, EN-GJL-250
galleggiante	ABS / inox 304
guarnizione corpo - cappello	EPDM
verniciatura	epossidica

Dimensioni

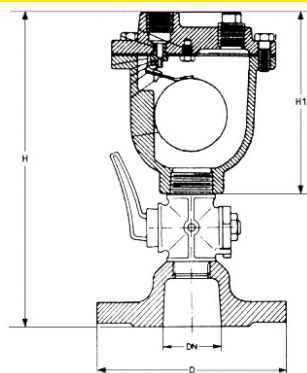

DN	H1 mm.	H mm.	D mm.	Peso kg.
40	155	260	150	6
50	155	260	165	6
65	155	260	185	7

Pressione

DN	Pressione nominale	Pressione di prova MPa		Massima pressione MPa
mm	BAR	corpo	sedì	40°C
40-65	16	2,4	1,76	1,6



Valvotubi ind. S.r.l. ®
Via M.Monti 30/b
48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
www.valvotubi.it